

INSTRUCCIONES

Kawasaki Versys 300


PASO 1

Retirar parabrisas original sacando sus 4 tornillos principales.



PASO 2

Una vez con el parabrisas original fuera, posicionar los anclajes, dar un leve ajuste con los tornillos de fábrica. Una vez que entraron en sus orificios, ajustar correctamente.

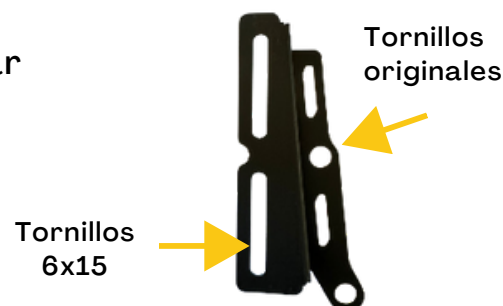

PASO 3

Retirar el film del parabrisas, cuidadosamente y posicionar el parabrisas con los tornillos provistos, ejerciendo una leve presión para centrarlo en sus anclajes.



PASO 4

Por último, ajustar los tornillos, una vez que vemos que apretó correctamente, no hace falta seguir ajustando. Dejarlo en la altura adecuada y a disfrutar.

